



IP ядро DVB-T модулятора  
Спецификация

## Информация о релизе

Название	DVB-T Modulator IP Core
Версия	2.1
Дата сборки	2015.07
Код заказа	ip-dvbt-modulator
Ревизия Спецификации	r1884

## Назначение IP ядра

Данное IP ядро является полнофункциональным цифровым DVB-T модулятором и полностью совместимо со стандартом ETSI EN 300 744 (v1.6.1).

## Условия лицензии

Лицензия:

- Нетлист на одно семейство ПЛИС или полный исходный код (Verilog, SDC/XDC);
- Неограниченная по времени использования;
- Неограниченная по количеству прошитых ПЛИС;
- Без территориальных ограничений;
- Свободная от роялти платежей;
- Бесплатная техническая поддержка на 1 год.

## Комплект поставки

IP ядро DVB-T модулятора включает в себя:

- EDIF/NGC/QXP/VQM нетлист для Xilinx Vivado/ISE, Intel (Altera) Quartus, Lattice Diamond или Microsemi (Actel) Libero SoC;
- Testbench сценарии для проверки IP ядра;
- Примеры проектов для отладочных плат Xilinx, Intel (Altera), Lattice, Microsemi (Actel).

## Структура IP ядра

На рисунке 1 показана структурная схема IP ядра DVB-T модулятора.

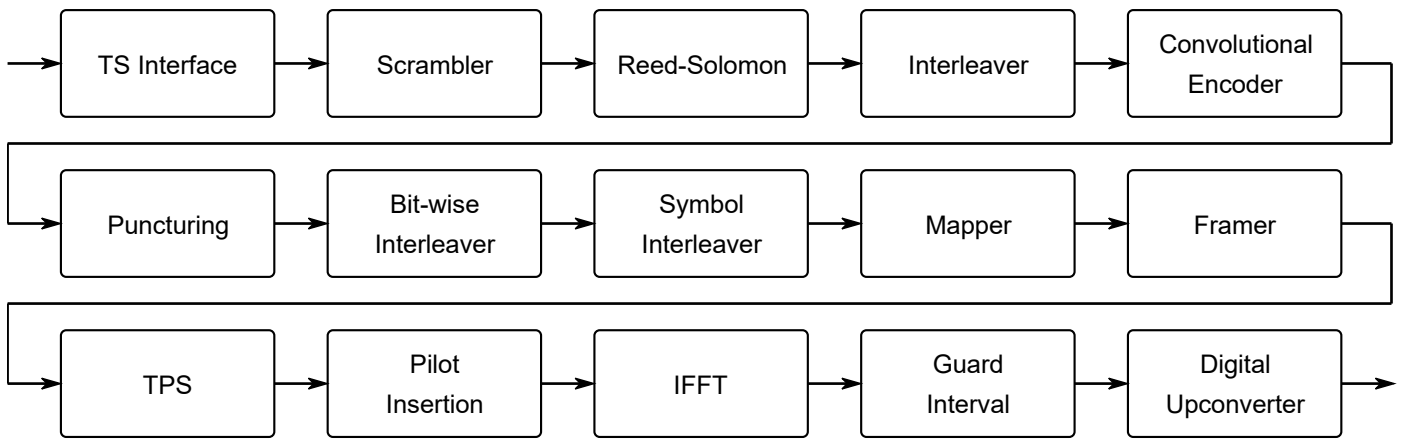


Рисунок 1. Структурная схема DVB-T модулятора

Карта портов

На рисунке 2 представлен графический символ, а в таблице 1 дано описание портов IP ядра DVB-T модулятора.

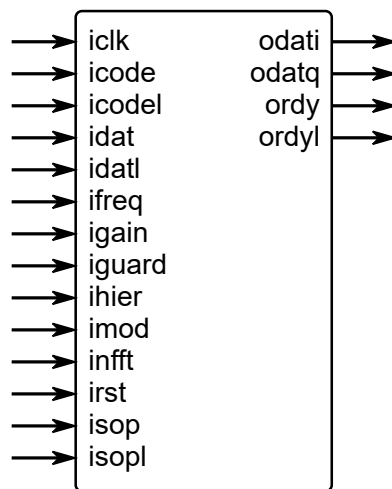


Рисунок 2. Карта портов DVB-T модулятора

Таблица 1. Описание портов DVB-T модулятора		
Порт	Разрядность	Описание
iclk	1	Системная тактовая частота. IP ядро работает по переднему фронту iclk.

icode icodel	3	Выбор схемы кодирования для HP и LP потоков: 0 - 1/2; 1 - 2/3; 2 - 3/4; 3 - 5/6; 4 - 7/8.
idat	8	Входные (информационные) данные HP потока.
idatl	8	Входные (информационные) данные LP потока, если иерархическая модуляция включена.
ifreq	32	Значение выходной промежуточной частоты.
igain	16	Регулировка выходной мощности.
iguard	2	Выбор величины защитного интервала: 0 - 1/32; 1 - 1/16; 2 - 1/8; 3 - 1/4.
ihier	2	Включение иерархической модуляции и выбор режима работы (alpha): 0 - Non-hierarchy; 1 - Hierarchy, Alpha = 1; 2 - Hierarchy, Alpha = 2; 3 - Hierarchy, Alpha = 4;
imod	2	Выбор вида модуляции: 0 - QPSK; 1 - 16-QAM; 2 - 64-QAM.
infft	1	Выбор количества поднесущих: 0 - 2K Mode; 1 - 8K Mode.
irst	1	IP ядро сбрасывается синхронно, когда irst устанавливается в логическую единицу.
isop	1	Строб синхробайта входных данных (0x47 TS) для HP потока.

isopl	1	Строб синхробайта входных данных (0x47 TS) для LP потока (hierarchy режим).
odati	W_DAC	Выход модулятора в основной полосе частот (I канал) или на промежуточной частоте.
odatq	W_DAC	Выход модулятора в основной полосе частот (Q канал).
ordy	1	Готовность принимать входные данные HP потока.
ordyl	1	Готовность принимать входные данные LP потока.

### Параметры IP ядра

Доступные для изменения параметры IP ядра DVB-T модулятора представлены в таблице 2:

Таблица 2. Описание параметров IP ядра DVB-T модулятора	
Параметр	Описание
<b>MODE</b>	Поддерживаемые режимы работы: Non-hierarchy 2K (по умолчанию), Hierarchy (+30% к цене ядра), 2K/8K (+30% к цене ядра), Full (+50% к цене ядра).
<b>W_DAC</b>	Разрядность выходных данных ( <b>odati/odatq</b> ). Повышение разрядности odati/odatq увеличивает качество формирования и выходной динамический диапазон, но одновременно увеличивает требуемый ресурс ПЛИС.

Скорость работы и занимаемый ресурс

Приведенные результаты измерения были получены в автоматическом режиме с использованием стандартных настроек логического синтезатора и трассировщика ПЛИС для проекта, поставляемого вместе с IP ядром. IP ядро полностью поддерживает все семейства ПЛИС Xilinx и Altera, включая Spartan, Zynq, Artix, Kintex, Virtex, Cyclone, Arria, MAX, Stratix. В таблице 3 приведены результаты измерений IP ядра DVB-T модулятора.


Таблица 3. Производительность DVB-T модулятора				
Параметры IP ядра	Тип микросхемы ПЛИС			
	Ресурс	Speed grade, максимальная частота работы		
MODE = 2K-only W_DAC=16	Altera Cyclone V 5CEFA7			
	2478 ALMs (5%) 66 M10K RAM blocks (10%) 12 DSP (18x18) (8%)	-8, Fmax	-7, Fmax	-6, Fmax
		достаточно для спектров 1.7/5/6/7/8 МГц		
MODE = 2K-only W_DAC=16	Xilinx Virtex-7 XC7VX330T			
	1806 Slices (4%) 28 18K RAM blocks (2%) 12 DSP (18x18) (2%)	-1, Fmax	-2, Fmax	-3, Fmax
		достаточно для спектров 1.7/5/6/7/8/10 МГц		


Описание интерфейса IP ядра

IP ядро имеет два варианта формирования выходного спектра:

- В основной полосе частот (используется **odati** и **odatq**), **ifreq** равно 0;
- На промежуточной частоте (используется **odati**), **ifreq** не равно 0.


Цифро-аналоговые преобразователи должны работать синхронно с IP ядром DVB-T модулятора. На рисунке 3 приведена схема подключения ЦАП для режима работы в основной полосе частот, а на рисунке 4 пример временной диаграммы для этого режима.

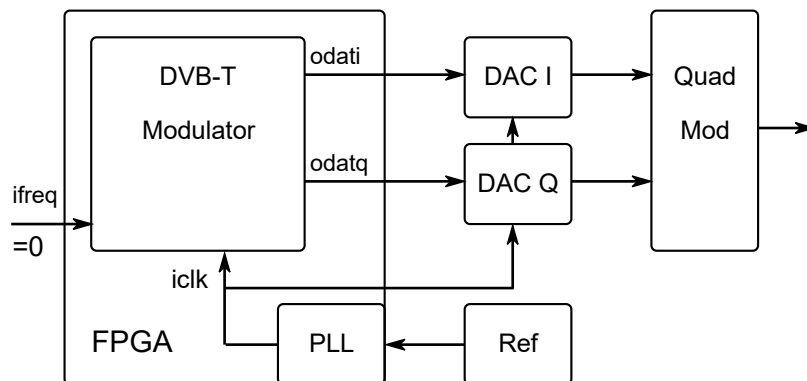

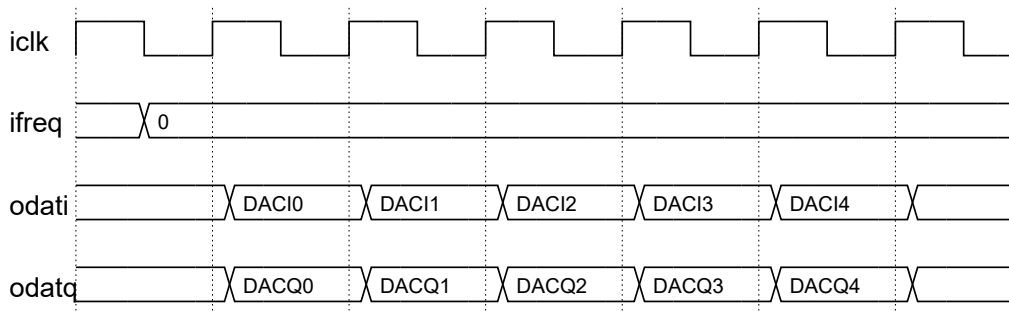


**Рисунок 4. Временные диаграммы выходного интерфейса IP ядра в режиме основной полосы частот.**

На рисунке 5 приведена схема подключения ЦАП для режима работы на промежуточной частоте, а на рисунке 6 пример временной диаграммы для этого режима. В этом режиме работы порт установки значения выходной промежуточной частоты *ifreq* задает значение ПЧ на выходе модулятора *odati*.

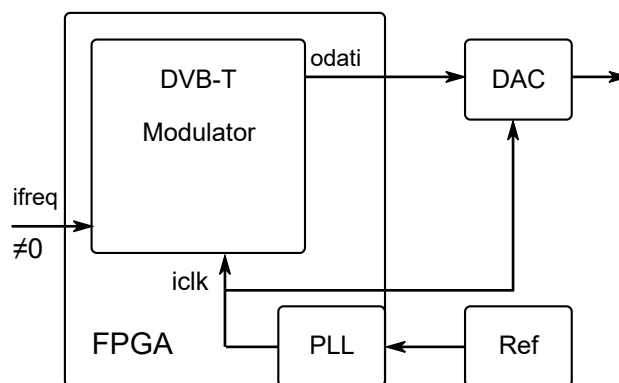


**Рисунок 5. Схема подключения ЦАП в режиме промежуточной частоты.**

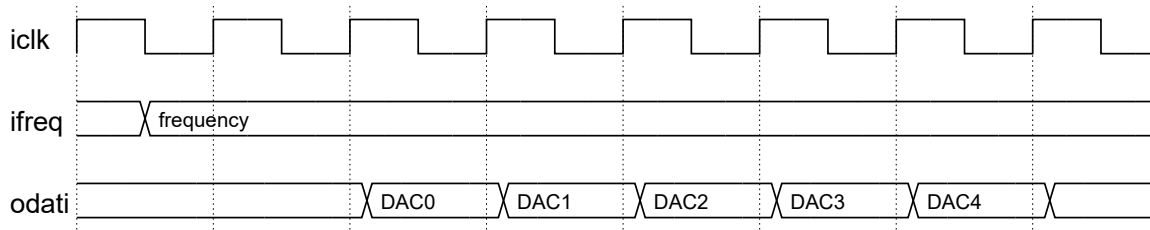

**Рисунок 6. Временные диаграммы выходного интерфейса IP ядра в режиме промежуточной частоты.**

На рисунке 7 приведен пример временной диаграммы для входного интерфейса. Скорость входного потока регулируется сигналом **ordy**. Входные данные считываются с входа **idat** только тогда, когда **ordy** равен единице ("1").

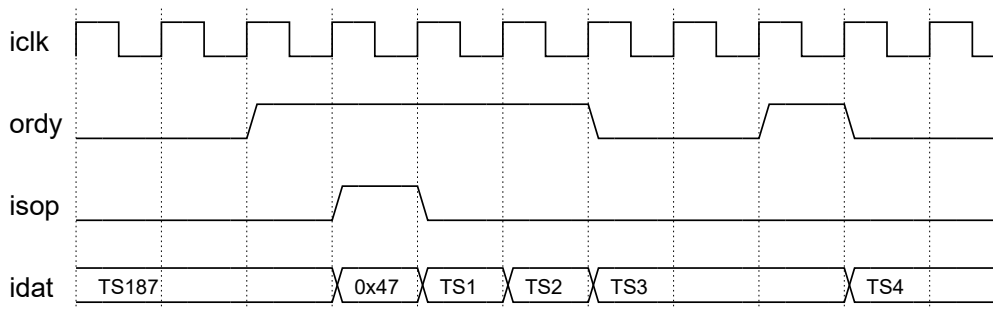

**Рисунок 7. Временные диаграммы входного интерфейса IP ядра.**

Время реакции выходных данных на изменение режима работы DVB-T модулятора через **icode**, **iguard**, **imod** порты составляет не более десяти (10) суперфреймов DVB-T. Корректное формирование спектра DVB-T сигнала в течение десяти (10) суперфреймов после изменения конфигурации не гарантируется.

Для формирования спектра заданной шириной входная тактовая частота должна быть точно равна:

- Для 10 МГц -  $iclk = 80/7 * 16 = 182.85714$  МГц;
- Для 8 МГц -  $iclk = 64/7 * 16 = 146.28571$  МГц;
- Для 7 МГц -  $iclk = 64/8 * 16 = 128.00000$  МГц;
- Для 6 МГц -  $iclk = 48/7 * 16 = 109.71429$  МГц;
- Для 5 МГц -  $iclk = 40/7 * 16 = 91.42857$  МГц;
- Для 1.7 МГц -  $iclk = 131/71 * 16 = 29.52113$  МГц.

## Показатели качества

IP ядро DVB-T Модулятора обеспечивает следующие показатели качества:

- Полное соответствие стандарту ETSI EN 300 744;
- 50 dB MER;
- -90 dBc внеполосное излучение.

Показатели качества IP ядра могут быть улучшены по запросу.



На рисунке 8 показан спектр сигнала IP ядра DVB-T Модулятора до цифрового интерполятора (DUC).

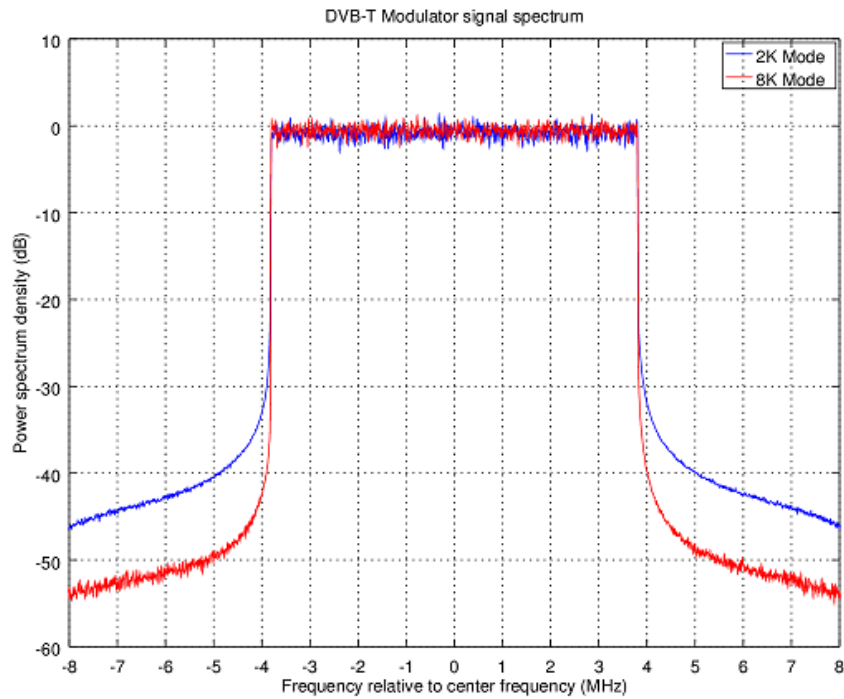


Рисунок 8. Спектр сигнала DVB-T до DUC.

На рисунке 9 показан спектр сигнала после DUC.

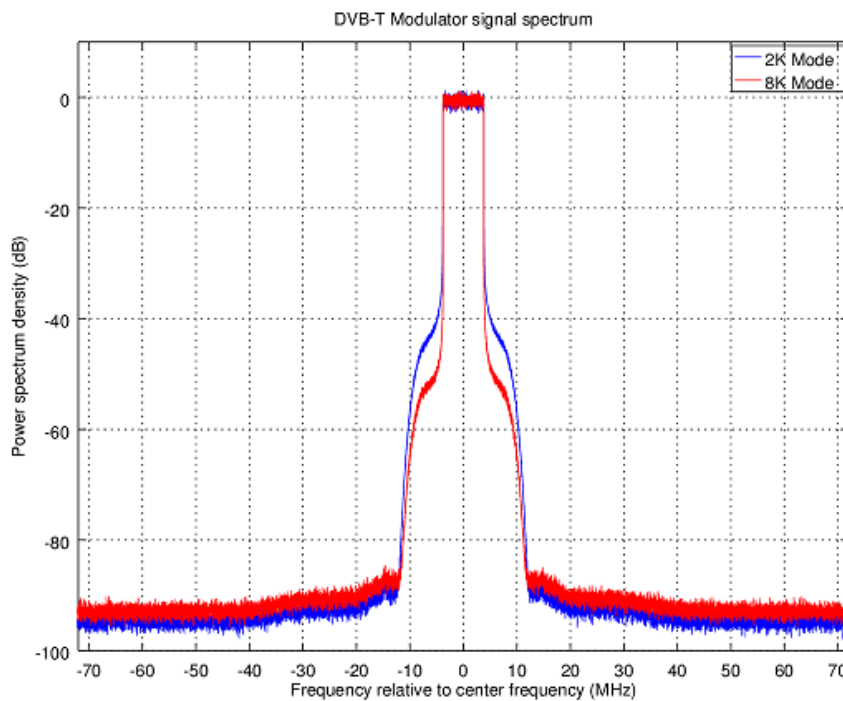


Рисунок 9. Спектр сигнала DVB-T после DUC.

### Обновление и техническая поддержка

Бесплатная техническая поддержка осуществляется в течение 1 года и включает в себя консультации через телефон, E-mail и Skype. Максимальный срок обработки запроса о технической поддержке - 1 рабочий день.

Для получения актуальной информации об IP ядре посетите страницу

<https://www.iprium.ru/ipcores/id/dvbt-modulator/>

### Обратная связь

Иприум

E-mail: [info@iprium.ru](mailto:info@iprium.ru)

Skype: fpgahelp

website: <https://www.iprium.ru/contacts/>

### История изменений

Версия	Дата	Изменения
2.1	2015.07.14	Улучшены MER и SFDR
2.0	2014.09.23	Добавлена поддержка Xilinx Virtex-7, Kintex-7, Artix-7, Altera Stratix V, Arria V, Cyclone V, Lattice ECP5
1.1	2010.12.27	Текущие улучшения
1.0	2010.12.03	Официальный релиз