



IP ядро 1.6 LDPC кодера/декодера
Спецификация

Информация о релизе

Название	I.6 LDPC Codec IP Core
Версия	2.0
Дата сборки	2014.09
Код заказа	ip-i6-ldpc-codec
Ревизия Спецификации	r1383

Назначение IP ядра

Данное IP ядро реализует алгоритм помехоустойчивого кодирования для оптических линий связи на основе LDPC кода (32640, 30592) и полностью совместимо с рекомендацией:

- ITU-T G.975.1 (super-FEC для 2.5G, 10G и 40G оптических сетей).

Комплект поставки

IP ядро I.6 LDPC кодера/декодера включает в себя:

- EDIF/NGC/QXP/VQM нетлист для Xilinx Vivado/ISE, Intel (Altera) Quartus, Lattice Diamond или Microsemi (Actel) Libero SoC;
- Testbench сценарии для проверки IP ядра;
- Примеры проектов для отладочных плат Xilinx, Intel (Altera), Lattice, Microsemi (Actel).

Структура IP ядра

На рисунке 1 показана структурная схема IP ядра I.6 LDPC кодера.




Рисунок 1. Структурная схема I.6 LDPC кодера

Кодер I.6 LDPC состоит из блока предварительного расчета четности (**Pre-slope Encoder**), блока расчета четности (**Slope Encoder**) и блока выдачи итогового фрейма (**Bit Mapping**).

На рисунке 2 показана структурная схема одной итерации декодирования IP ядра I.6 LDPC декодера.




Рисунок 2. Структурная схема одной итерации I.6 LDPC декодера

Архитектура декодера I.6 LDPC позволяет задавать

произвольное количество итераций декодирования. Одна итерация декодирования состоит из блока приема фрейма (**Bit Demapping**), LDPC декодера жестких решений (**LDPC Decoder**) и блока выдачи итогового фрейма (**Bit Mapping**).

Карта портов

На рисунке 3 представлен графический символ, а в таблице 1 дано описание портов IP ядра I.6 LDPC кодера.

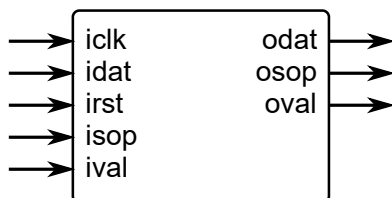


Рисунок 3. Карта портов I.6 LDPC кодера

Таблица 1. Описание портов I.6 LDPC кодера		
Порт	Разрядность	Описание
iclk	1	Системная тактовая частота. IP ядро работает по переднему фронту iclk.
idat	64	входные (информационные) данные
irst	1	IP ядро сбрасывается синхронно, когда irst устанавливается в логическую единицу.
isop	1	строб начала информационного блока
ival	1	валидность входных данных
odat	64	выходные (кодированные) данные
osop	1	строб начала кодированного блока
oval	1	валидность выходных данных

На рисунке 4 представлен графический символ, а в таблице 2 дано описание портов IP ядра I.6 LDPC декодера.

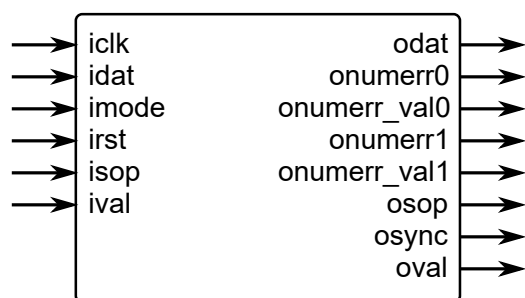


Рисунок 4. Карта портов I.6 LDPC декодера

Таблица 2. Описание портов I.6 LDPC декодера		
Порт	Разрядность	Описание
iclk	1	Системная тактовая частота. IP ядро работает по переднему фронту iclk.
idat	64	входные (кодированные) данные
imode	1	режим выдачи выходных данных: 0 - без коррекции ошибочных символов 1 - с коррекцией ошибочных символов
irst	1	IP ядро сбрасывается синхронно, когда irst устанавливается в логическую единицу.
isop	1	строб начала кодированного блока
ival	1	валидность входных данных
odat	64	выходные данные (декодированные)
onumerr0	5	количество блоков с ошибками на входе
onumerr_val0	1	валидность onumerr0
onumerr1	5	количество блоков с ошибками на выходе
onumerr_val1	1	валидность onumerr1
osop	1	строб начала декодированного блока

osync	1	правильность подачи isop к FAS
oval	1	валидность выходных данных

Описание работы IP ядра

IP ядро I.6 LDPC кодера/декодера полностью соответствует рекомендации ITU-T G.975.1 (02/2004) "Appendix I. Super FEC schemes. I.6 LDPC super FEC code". IP ядро предназначено для работы с линейным потоком OTN OTU2 со скоростью 10,7 Гбит/с в системах оптоволоконной связи. Возможно использование IP ядра I.6 LDPC кодера/декодера как в потоковом, так и в пакетном режимах.

Главные особенности данного IP ядра:

- Точное соответствие рекомендации ITU-T G.975.1 I.6;
- Синхронный, высокоскоростной алгоритм декодирования;
- Выходные порты статистики ошибок (ошибки на входе и ошибки на выходе декодера);
- Задержка кодирования - 1020 тактов (6.08 мкс);
- Задержка декодирования 12-ти итераций (12 slope decoding) - 2009 тактов (12.028 мкс).

Параметры IP ядра

Доступные для изменения параметры IP ядра I.6 LDPC кодера/декодера представлены в таблице 3:

Таблица 3. Описание параметров IP ядра I.6 LDPC кодера/декодера	
Параметр	Описание
ITER	количество итераций декодирования
s1, ..., s7	коэффициенты наклона линий проверки четности LDPC кода (slopes)

Например:

- ITER = 5 означает, что суммарно будет проведено 5 операций декодирования:

idat - dec1 - dec2 - dec3 - dec4 - dec5 - odat;

Скорость работы и занимаемый ресурс

Приведенные результаты измерения были получены в автоматическом режиме с использованием стандартных настроек логического синтезатора и трассировщика ПЛИС для проекта, поставляемого вместе с IP ядром. IP ядро полностью поддерживает все семейства ПЛИС Xilinx и Altera, включая Spartan, Zynq, Artix, Kintex, Virtex, Cyclone, Arria, MAX, Stratix. В таблице 4 приведены результаты измерений IP ядра I.6 LDPC кодера.

Таблица 4. Производительность I.6 LDPC кодера				
Параметры IP ядра	Тип микросхемы ПЛИС			
	Ресурс	Speed grade, максимальная частота работы		
10G режим	Altera Cyclone IV EP4CE115			
	- LEs - M9K	-9L, Fmax	-8, Fmax	-7, Fmax
		—	—	—
10G режим	Xilinx Virtex-6 XC6VLX240T			
	- Slices - 18K RAM blocks	-1, Fmax	-2, Fmax	-3, Fmax
		—	—	—

В таблице 5 приведены результаты измерений IP ядра I.6 LDPC декодера.

Таблица 5. Производительность I.6 LDPC декодера				
Параметры IP ядра	Тип микросхемы ПЛИС			
	Ресурс	Speed grade, максимальная частота работы		
10G режим 12 итерации	Altera Cyclone IV EP4CE115			
	39,995 LEs 36 M9K	-9L, Fmax	-8, Fmax	-7, Fmax
		82.65 MHz 5.3 Gbps	109.9 MHz 7.0 Gbps	125.71 MHz 8.0 Gbps
10G режим 12 итерации	Xilinx Virtex-6 XC6VLX240T			
	7,192 Slices 36 18K RAM blocks	-1, Fmax	-2, Fmax	-3, Fmax
		159.2 MHz 10.2 Gbps	186.0 MHz 11.9 Gbps	190.2 MHz 12.2 Gbps

Описание интерфейса IP ядра

Для управления процессом кодирования/декодирования данных используется строб "начало информационного блока" **isop**, которым помечают первый информационный символ на входе кодера (FAS OH = 0xF6F6F6282828). Данные на входе **idat** и выходе **odat** имеют разрядность 64 бит. Для обеспечения скорости работы кодера/декодера 10.7 Gbps требуется тактовая частота не ниже 170 MHz. Результирующий кодированный блок на выходе кодера помечается стробом "начало кодированного блока" **osop**.

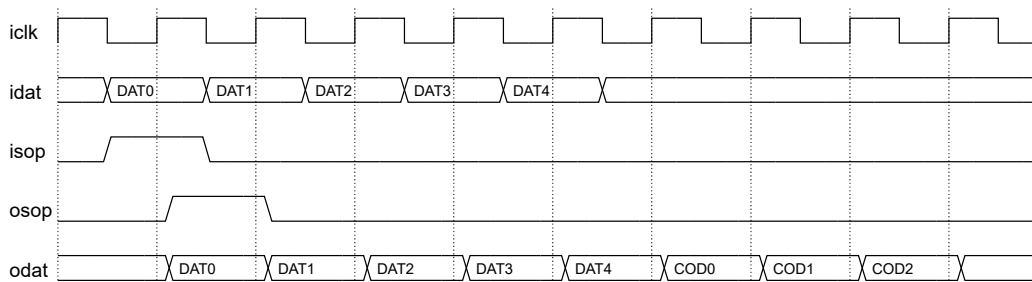


Рисунок 5. Временные диаграммы работы I.6 LDPC кодера

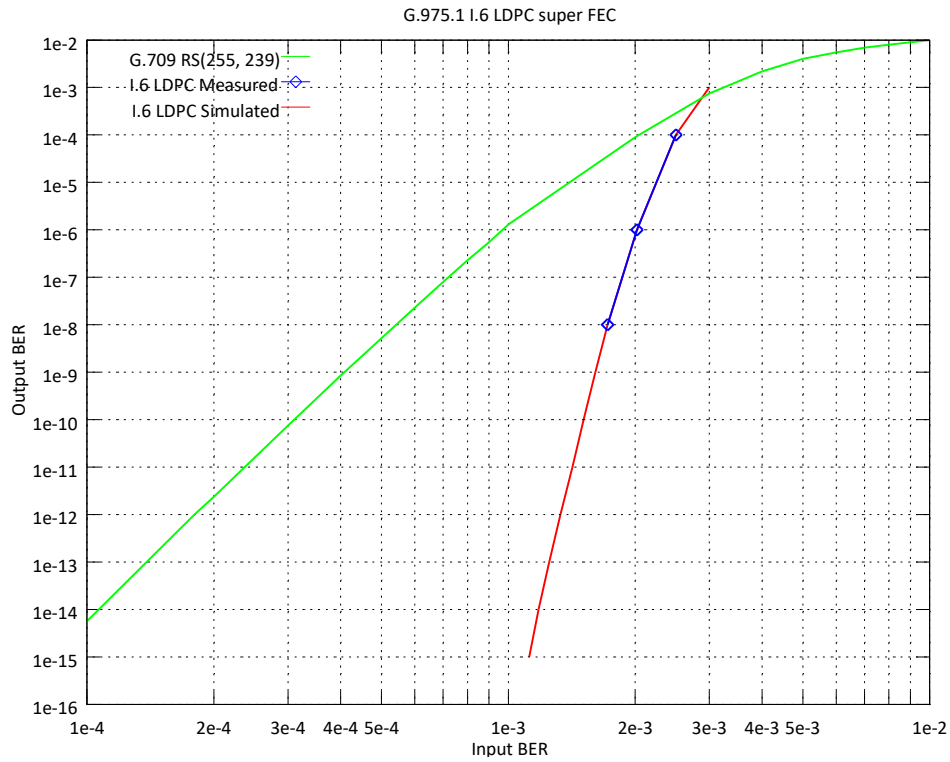


Рисунок 6. Исправляющая способность I.6 LDPC декодера

Обновление и техническая поддержка

Бесплатная техническая поддержка осуществляется в течение 1 года и включает в себя консультации через телефон, E-mail и Skype. Максимальный срок обработки запроса о технической поддержке - 1 рабочий день.

Для получения актуальной информации об IP ядре посетите страницу

<https://www.iprium.ru/ipcores/id/i6-ldpc-codec/>

Обратная связь

ООО "Иприум"

634029, Томск, пр. Фрунзе, 20, офис 427

Тел.: +7(3822)256412

E-mail: info@iprium.ru

Skype: fpgahelp

website: <https://www.iprium.ru/contacts/>

История изменений

Версия	Дата	Изменения
2.0	2014.09.23	Добавлена поддержка Xilinx Virtex-7, Kintex-7, Artix-7, Altera Stratix V, Arria V, Cyclone V, Lattice ECP5
1.0	2013.04.23	Официальный релиз