



IP ядро Мульти-гигабитного Модема
Спецификация

Информация о релизе

Название	Multi-gigabit Modem IP Core
Версия	2.0
Дата сборки	2016.05
Код заказа	ip-multi-gigabit-modem
Ревизия Спецификации	r1383

Назначение IP ядра

Данное IP ядро является полнофункциональным цифровым BPSK/QPSK модемом с Ethernet интерфейсом и помехоустойчивым кодированием Рида-Соломона, и предназначено для работы в составе широкополосного (E-band) радиорелейного оборудования в непрерывном режиме.

Комплект поставки

IP ядро Мульти-гигабитного Модема включает в себя:

- EDIF/NGC/QXP/VQM нетлист для Xilinx Vivado/ISE, Intel (Altera) Quartus, Lattice Diamond или Microsemi (Actel) Libero SoC;
- Testbench сценарии для проверки IP ядра;
- Примеры проектов для отладочных плат Xilinx, Intel (Altera), Lattice, Microsemi (Actel).

Структура IP ядра

На рисунке 1 показана структурная схема IP ядра Мульти-гигабитного Модулятора.




Рисунок 1. Структурная схема Мульти-гигабитного Модулятора

На рисунке 2 показана структурная схема IP ядра Мульти-гигабитного Демодулятора.

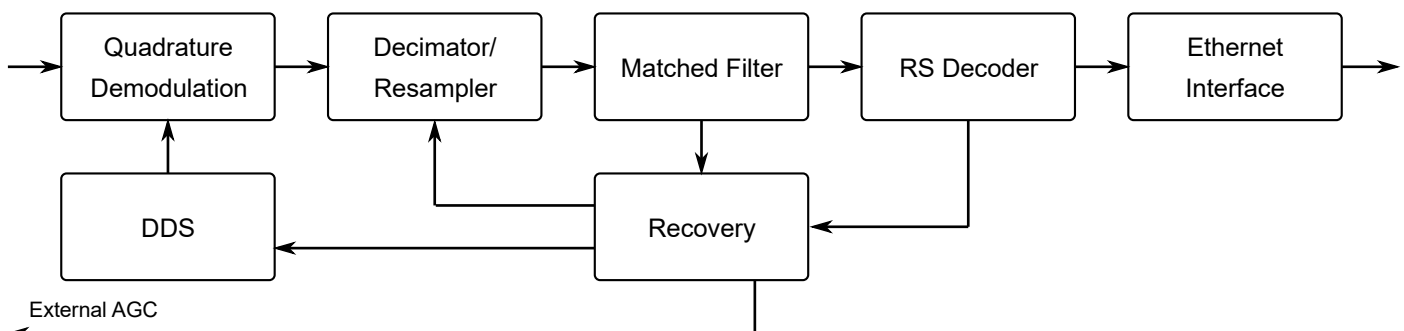


Рисунок 2. Структурная схема Мульти-гигабитного Демодулятора

Демодулятора

Карта портов

На рисунке 3 представлен графический символ, а в таблице 1 дано описание портов IP ядра Мульти-гигабитного Модулятора.

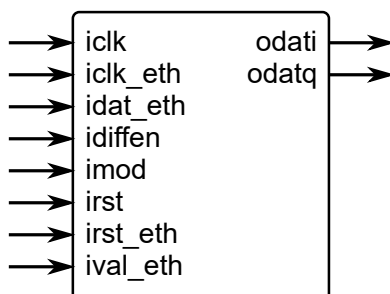


Рисунок 3. Карта портов Мульти-гигабитного Модулятора

Таблица 1. Описание портов Мульти-гигабитного Модулятора		
Порт	Разрядность	Описание
iclk	1	Системная тактовая частота. IP ядро работает по переднему фронту iclk.
iclk_eth	1	Тактовая частота Ethernet данных.
idat_eth	8 или 16	Входные Ethernet данные.
idiffen	1	Подключение дифференциального кодирования.
imod	1	Выбор схемы модуляции: 0 - BPSK; 1 - QPSK.
irst	1	IP ядро сбрасывается синхронно, когда irst устанавливается в логическую единицу.
irst_eth	1	Входное ФИФО сбрасывается синхронно, когда irst_eth устанавливается в логическую единицу.
ival_eth	1	Валидность Ethernet данных.
odati odatq	W_DAC*NSPC	Комплексный IQ выход модулятора в основной полосе частот или на промежуточной частоте.

На рисунке 4 представлен графический символ, а в таблице 2 дано описание портов IP ядра Мульти-гигабитного

Демодулятора.

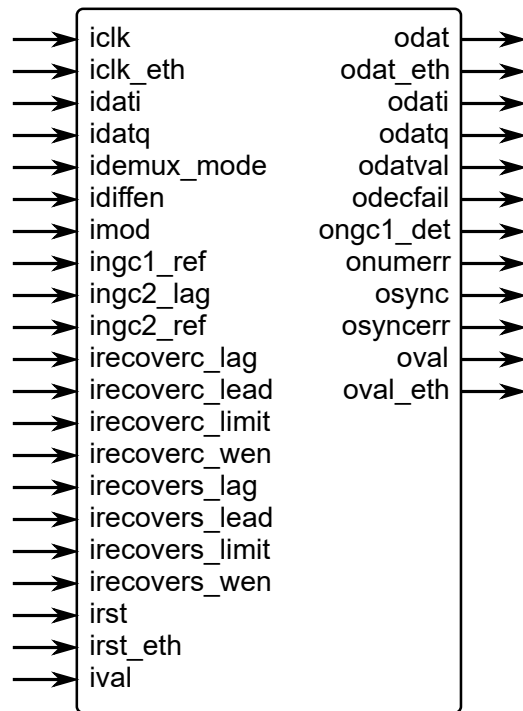


Рисунок 4. Карта портов Мульти-гигабитного Демодулятора

Порт	Разрядность	Описание
iclk	1	Системная тактовая частота. IP ядро работает по переднему фронту iclk.
iclk_eth	1	Тактовая частота Ethernet данных.
idati	W_ADC*NSPC	Входные данные (I-канал).
idatq	W_ADC*NSPC	Входные данные (Q-канал).
idemux_mode	2	Прямое подключение к данным демодулятора.
idiffen	1	Подключение дифференциального кодирования.
imod	1	Выбор схемы модуляции (0- BPSK / 1-QPSK).
ingc1_ref	10	Установка опорного уровня внешней АРУ.
ingc2_lag	3	Регулировка скорости подстройки АРУ созвездия.

ingc2_ref	8	Установка опорного уровня АРУ созвездия.
irecoverc_lag	5	Выбор полосы петлевого фильтра для подстройки несущей частоты.
irecoverc_lead	5	Выбор полосы петлевого фильтра для подстройки несущей частоты.
irecoverc_limit	5	Установка диапазона изменений для подстройки несущей частоты.
irecoverc_wen	1	Разрешение работы петлевого фильтра для подстройки несущей частоты.
irecoverc_lag	5	Выбор полосы петлевого фильтра для подстройки символьной частоты.
irecoverc_lead	5	Выбор полосы петлевого фильтра для подстройки символьной частоты.
irecoverc_limit	5	Установка диапазона изменений для подстройки символьной частоты.
irecoverc_wen	1	Разрешение работы петлевого фильтра для подстройки символьной частоты.
irst	1	IP ядро сбрасывается синхронно, когда irst устанавливается в логическую единицу.
irst_eth	1	Выходное ФИФО сбрасывается синхронно, когда irst_eth устанавливается в логическую единицу.
ival	1	Валидность входных данных.
odat	NSPC	Выходные (канальные) данные.
odat_eth	8 или 16	Выходные Ethernet данные.
odati	W_ADC*NSPC	Выходное созвездие (I-канал).

odatq	W_ADC*NSPC	Выходное созвездие (Q-канал).
odatval	1	Валидность odat.
odecfail	24	Счетчик ошибок декодирования блока Рида-Соломона.
ongc1_det	1	Выход детектора внешней АРУ.
onumerr	24	Счетчик ошибок символов Рида-Соломона.
osync	8	Счетчик ошибок синхронизации захвата преамбулы 0x47.
osyncerr	1	Индикатор ошибочного захвата преамбулы.
oval	1	Строб валидности odati/odatq.
oval_et	1	Строб валидности odat_eth.

Описание работы IP ядра

Главные особенности данного IP ядра:

- Параллельная обработка для широкополосных приложений. Параметр **NSPC** задает коэффициент параллельной обработки;
- Синхронный, высокоскоростной алгоритм формирования BPSK/QPSK сигналов;
- Символьная частота равна системной тактовой частоты * NSPC/4;
- Поддержка помехоустойчивого кодирования Рида-Соломона;
- Полностью цифровое восстановление опорных частот и демодуляция сигнала;
- Поддержка Ethernet интерфейса;
- Фиксированная задержка в модуляторе и демодуляторе.

Параметры IP ядра

Доступные для изменения параметры IP ядра Мульти-гигабитного Модема представлены в таблице 3:

Таблица 3. Описание параметров IP ядра Мульти-гигабитного Модема	
Параметр	Описание
NSPC	Number of Samples Per Cycle. Коэффициент параллельной обработки.
W_ADC	ADC Width. Разрядность входных отчетов Демодулятора (idati/idatq), поступающих с АЦП.
W_DAC	DAC Width. Разрядность выходных отчетов Модулятора (odati/odatq), поступающих на ЦАП.
RS(N, K)	Reed-Solomon Codec. Длина информационного блока K и кодового блока N кодека Рида-Соломона.

Скорость работы и занимаемый ресурс

Приведенные результаты измерения были получены в автоматическом режиме с использованием стандартных настроек логического синтезатора и трассировщика ПЛИС для проекта, поставляемого вместе с IP ядром. IP ядро полностью поддерживает все семейства ПЛИС Xilinx и Altera, включая Spartan, Zynq, Artix, Kintex, Virtex, Cyclone, Arria, MAX, Stratix. В таблице 4 приведены результаты измерений IP ядра Мульти-гигабитного Модулятора.

Таблица 4. Производительность Мульти-гигабитного Модулятора				
Параметры IP ядра	Тип микросхемы ПЛИС			
	Ресурс	Speed grade, максимальная частота работы		
NSPC = 12 W_DAC = 10 RS (204, 188)	Altera Cyclone V 5CEFA7			
	2042 ALMs (1%) 7 M10K RAM block (1%) 0 DSP (18x18) (0%)	-8, Fmax	-7, Fmax	-6, Fmax
		154.0 MHz 851.5 Mbit/s	175.0 MHz 967.6 Mbit/s	205.0 MHz 1133.5 Mbit/s
NSPC = 12 W_DAC = 10 RS (204, 188)	Xilinx Virtex-7 XC7VX330T			
	437 Slices (1%) 28 18K RAM blocks (2%) 0 DSP (18x18) (0%)	-1, Fmax	-2, Fmax	-3, Fmax
		282.0 MHz 1559.3 Mbit/s	360.0 MHz 1990.0 Mbit/s	380.0 MHz 2101.0 Mbit/s

В таблице 5 приведены результаты измерений IP ядра Мульти-гигабитного Демодулятора.

Таблица 5. Производительность Мульти-гигабитного Демодулятора				
Параметры IP ядра	Тип микросхемы ПЛИС			
	Ресурс	Speed grade, максимальная частота работы		
NSPC = 12 W_ADC = 10 RS (204, 188)	Altera Cyclone V 5CEFA7			
	14442 ALMs (26%) 10 M10K RAM block (2%) 50 DSP (18x18) (32%)	-8, Fmax	-7, Fmax	-6, Fmax
		80.0 MHz 442.3 Mbit/s	96.0 MHz 530.8 Mbit/s	108.0 MHz 597.1 Mbit/s
NSPC = 12 W_ADC = 10 RS (204, 188)	Xilinx Virtex-7 XC7VX330T			
	8210 Slices (16%) 7 18K RAM blocks (1%) 48 DSP (18x18) (5%)	-1, Fmax	-2, Fmax	-3, Fmax
		196.0 MHz 1083.7 Mbit/s	240.0 MHz 1327.0 Mbit/s	262.0 MHz 1448.7 Mbit/s

В таблице 6 приведена зависимость производительности модема от параметра NSPC для ПЛИС Xilinx Virtex-7 speed grade -2.

Таблица 6. Производительность модема в зависимости от параметра NSPC

NSPC	Slices	BRAM	DSP	Fmax	ADC/DAC Sample rate	QPSK Symbol rate	Data bitrate
4	3748	23	16	300	1200 или 600 MSPS	300 Msym/s	600 Mbit/s
8	6202	31	32	260	2080 или 1040 MSPS	520 Msym/s	1040 Mbit/s
12	8660	39	48	240	2880 или 1440 MSPS	720 Msym/s	1440 Mbit/s
16	11485	47	64	230	3680 или 1840 MSPS	920 Msym/s	1840 Mbit/s
20	14112	55	80	220	4400 или 2200 MSPS	1100 Msym/s	2200 Mbit/s
24	17292	63	96	210	5040 или 2520 MSPS	1260 Msym/s	2520 Mbit/s
32	22778	79	128	155	4960 или 2480 MSPS	1240 Msym/s	2480 Mbit/s
40	27982	95	160	120	4800 или 2400 MSPS	1200 Msym/s	2400 Mbit/s
64	49284	143	256	70	4480 или 2240 MSPS	1120 Msym/s	2240 Mbit/s

Описание интерфейса IP ядра

На рисунке 5 приведен пример временной диаграммы для входного интерфейса. Скорость входного потока регулируется сигналом **ordy**. Входные данные считываются с входа **idat** только тогда, когда **ordy** равен единице ("1").

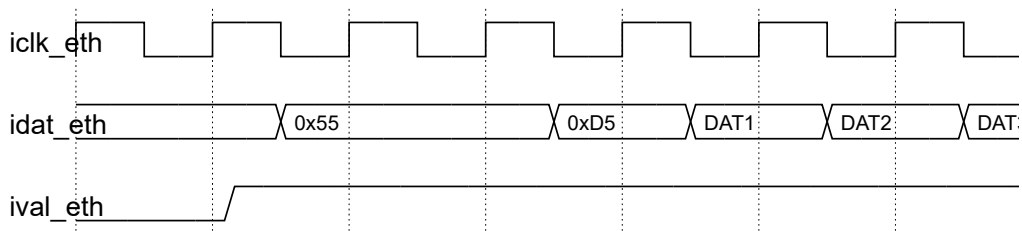


Рисунок 5. Временные диаграммы работы Мульти-гигабитного Модулятора

Обновление и техническая поддержка

Бесплатная техническая поддержка осуществляется в течение 1 года и включает в себя консультации через телефон, E-mail и Skype. Максимальный срок обработки запроса о технической поддержке - 1 рабочий день.

Для получения актуальной информации об IP ядре посетите страницу

<https://www.iprium.ru/ipcores/id/multi-gigabit-modem/>

Обратная связь

ООО "Иприум"

634029, Томск, пр. Фрунзе, 20, офис 427

Тел.: +7(3822)256412

E-mail: info@iprium.ru

Skype: fpgahelp

website: <https://www.iprium.ru/contacts/>

История изменений

Версия	Дата	Изменения
2.0	2016.05.03	Добавлена поддержка Ethernet интерфейса
1.0	2015.10.20	Официальный релиз